Protection solaire

Brise-soleil à lames orientables à coffre compact pour grandes baies vitrées

Conçu pour de grandes fenêtres et baies vitrées, ce store à lames orientables en aluminium offre un encombrement restreint grâce aux lames positionnées à côté du moteur et non plus sous le caisson. D'une hauteur réduite de 16 cm, ce dernier offre un clair de vitrage optimisé et peut contenir un BSO de 3000 mm. Il est doté de coulisses et d'un mécanisme à commande filaire ou radio, intégré dans le caisson en aluminium thermolaqué. Motorisation autonome solaire sur batterie 12 V possible.

Alimentation électrique : 230 V/50 Hz (commande motorisation filaire ou radio) ; 12 V (moteur autonome sur batterie lithium ion et panneau solaire 5 W). Couleurs : 15 teintes en option. Hauteur : jusqu'à 3000 mm. Largeur : à partir de 720 mm ; lames bombées en forme de Z de 90 mm de large.

Produit : BSO Réno

Fabricant : Stores Marquises

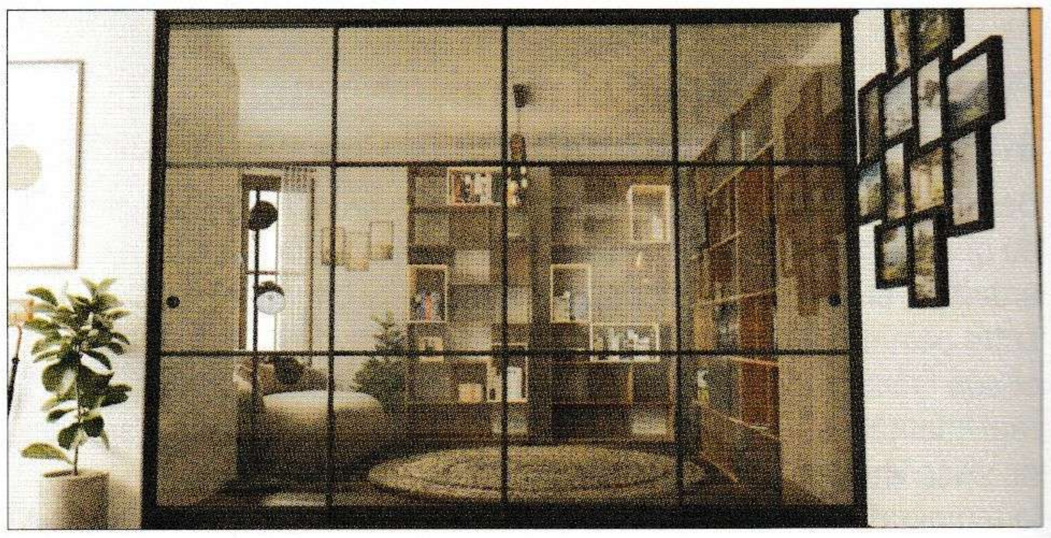

Cloison, contrecloison et encoffrement

Cloison coulissante vitrée style verrière industrielle

Fabriqué sur mesure, ce système de cloison coulissante en verre non suspendu et sans profilés verticaux est équipé d'un habillage industriel disponible uniquement sur le modèle en verre trempé de 10 mm. Cet habillage de profilés décoratifs horizontaux et verticaux thermolaqués noir mat est collé sur le verre, pour un rendu de type verrière d'atelier. L'ensemble des accessoires est assorti : serrure, pommeau, poignée, etc. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 voies en rail encastré ou en saillie. Pose intérieure ou extérieure.

Couleur : noir (RAL 9011). Longueur : sur mesure. Épaisseur : 10 mm (verre trempé). Mise en œuvre : pose intérieure ou extérieure.

Produit : coulissant panoramique

Fabricant : Glass Systems

Menuiserie extérieure

Fenêtre minimaliste à ouvrant caché haute performance

Réalisée en profilés aluminium bas carbone Hydro aux lignes droites et épurées, cette menuiserie double vitrage à ouvrant caché est déclinée en fenêtre, porte-fenêtre, cintrée ou non, à la française, oscillo-battante ou à soufflet. L'intégration de barrettes d'isolation moins conductrices en polyamide Low Lambda et de joints d'étanchéité spécifiques améliore la performance thermique tout en optimisant l'apport solaire et la surface vitrée, sans modifier la méthode de production. Drainage caché. Disponible en deux niveaux de performance thermique Uw selon budget et besoins.

Type de vitrage : double. Épaisseur : 28 mm (double vitrage). Coefficient de transmission thermique (Uw) : 1,2 W/m².K ; 1,4 W/m².K (ECO).

Produit : Performance 70 OC+ TH+

Fabricant : Sapa Building System

Revêtement de mur

Peinture mate murale résistant aux marques de passage

Dotée d'une technologie antimarques et d'une résistance durable dans les locaux à fort trafic, cette peinture murale de finition mate veloutée résiste aux marques de passage (chaussures, valises, poussettes, chaises). Sa formule teintable en phase aqueuse respectueuse de l'environnement offre un grand confort d'application, un bon pouvoir couvrant et une résistance aux frottements humides de classe 1.

Certification : Excell+. Classement d'émissions de COV : A+. Rendement : 9 à 11 m²/l. Couleur : base blanc teintable en nombreuses couleurs. Aspect : mat. Finition : veloutée. Conditionnement : pot de 5 l. Mise en œuvre : application au rouleau ou airless ; sec en 1 h, recouvrable après 6 h ; lessivable.

Produit : Aquastral Mark Resist

Fabricant : Astral (AkzoNobel)