

# Le chauffage extérieur



Réchauffez votre espace intérieur

habitat **hot**®

## PRODUITS DISPONIBLES

Couleur blanc



Couleur titane



Couleur anthracite




Disponible avec une commande à distance




## RENDEMENT COMPARATIF

Pour les zones en plein air, notre système offre une zone de chaleur agréable et constante grâce à la variété de ses applications et une large gamme d'accessoires.  
La comparaison du **Habitat HOT** et d'un système de chauffage à gaz montre clairement l'efficacité et l'économie de l'exploitation de notre système de chauffage infrarouge.

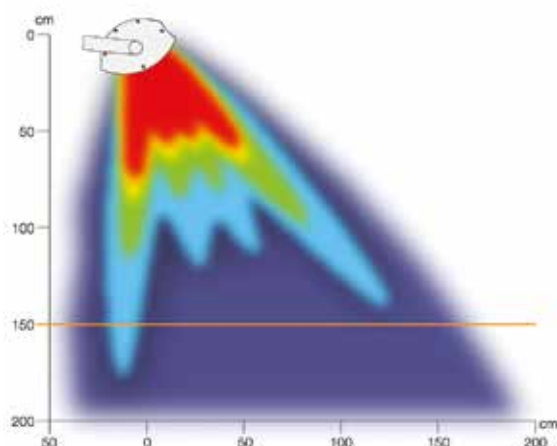

Habitat HOT avec tubes halogènes infrarouges

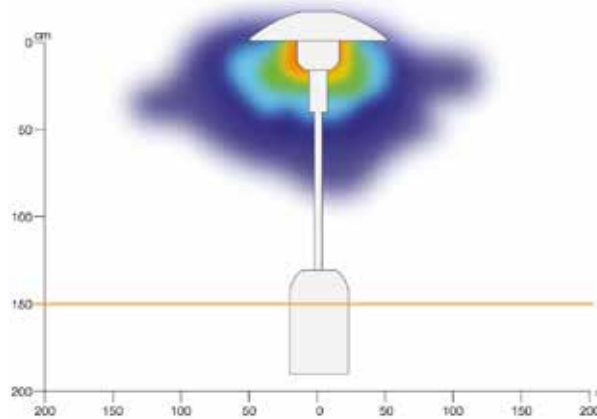

Chauffage à gaz


EMETTEUR	Tubes halogènes infrarouges	Chauffage à gaz (4000W)
CONSOMMATION	(1400W) environ 0.28€ (0.20€/kWh)	environ 1€ (11€/11kg de gaz, et une consommation de 1kg de gaz/h)
LE COÛT D'EXPLOITATION (PAR HEURE)	92% de l'énergie appliquée est utilisée grâce à une dissipation thermique sélective	Environ 40% de l'énergie est utilisée
TEMPS DE CHAUFFAGE	Immédiat 1 sec (90% de la puissance)	Exige une longue phase de chauffage de 5 min (90% de la puissance)
ENERGIE/SÉCURITÉ	La source d'énergie est à la sortie N'affecte pas la sécurité	Risque élevé à cause de l'utilisation du gaz
EMISSION CO <sup>2</sup>	Sans émission directe de CO <sup>2</sup>	Emission directe de CO <sup>2</sup>
INSTALLATIONS POSSIBLES	Adapté pour montage mural ou au plafond grâce à un positionnement flexible avec trépied intérieur et extérieur	Pied de montage, positionnement limité, utilisation seulement en plein air
SENSIBILITÉ AU VENT	Aucune	Très élevée

## DÉTAILS DU SYSTÈME


MODÈLES	CHAUFFAGE STD	CHAUFFAGE RC
ALLUMAGE	Interrupteur (non inclus)	Télécommande (non incluse)
TYPE DE SOUTIENT	Console de support	
SURFACE CHAUFFÉE	Jusqu'à 16 m <sup>2</sup>	
CÂBLE DE CONNEXION	400mm, fiche type SCHUKO	
PUISSANCE	2000 W	
POIDS	2.86 Kg	3.74 Kg

## DIMENSIONS DU SYSTÈME


### DIMENSIONS AVEC CÂBLE

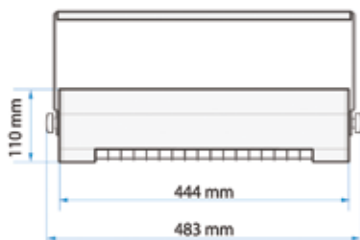

### DIMENSIONS AVEC TÉLÉCOMMANDE

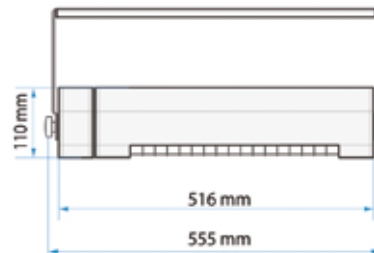



## MONTAGE AU PLAFOND

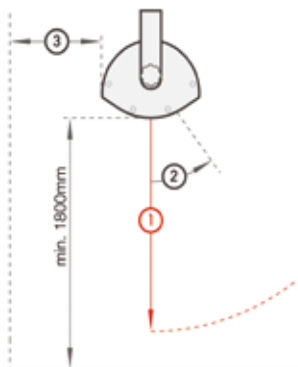

**Puissance : 2 000W**

1. Surface rayonnée	700mm
2. Plage de réglage	max.30°
3. Distance du mur A	350mm
4. Distance du mur B	200mm

## MONTAGE AU MUR

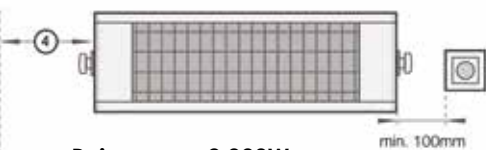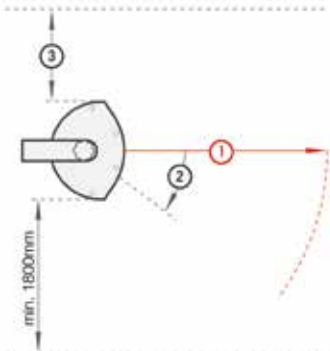

**Puissance : 2 000W**

1. Surface rayonnée	700mm
2. Plage de réglage	max.30°
3. Distance au plafond	350mm
4. Distance du mur	200mm



*Votre revendeur :*

Visualiser nos vidéos de présentation et de montage  
sur notre chaîne YouTube : **Glass Systems**



[www.glass-systems.fr](http://www.glass-systems.fr)

Tel : +33 04 84 25 33 07 - Fax : +33 04 84 25 89 20

Mail : [contact@glass-systems.fr](mailto:contact@glass-systems.fr)

Bureaux / Showroom usine : 130 Avenue de la Rasclave - 13400 Aubagne

Website : [www.glass-systems.fr](http://www.glass-systems.fr)



2019 - Edition 1

Partenaire officiel français de  **SystemS**  
the open view company

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Par conséquent, les erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère, en particulier, en ce qui concerne les images qui l'accompagnent, qui sont illustratives et non contractuelles. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.