COULISSANT & PIVOTANT

LA **PAROI EN VERRE RÉTRACTABLE**

SYSTÈME INNOVANT KG POIDS SUR LE RAIL BAS

GLASS Systems

LA PAROI EN VERRE RÉTRACTABLE

Solution sur-mesure

La fermeture rétractable dédiée à la pergola

« Une ouverture totale sur l'extérieur en un minimum d'encombrement »

La Paroi en Verre Rétractable est un système de fermeture panoramique, coulissant et pivotant fabriqué sur mesure, dont le poids repose au sol. Fermée, elle permet de se protéger des intempéries et de gagner jusqu'à 10 °C *** avec l'extérieur.

Les vantaux vitrés glissent sur toute la largeur de votre balcon, terrasse ou pergola et viennent se stocker en pivotant sur le côté pour un encombrement minimum.
Cette ouverture quasi-totale, offre ainsi un passage et une vue totalement dégagés.

3 ANS * GARANTIE

** Consultez le dossier de garantie*

Ouverture du vantail de service



Les vantaux suivants viennent coulisser et pivoter pour se stocker contre le vantail de service



Ouverture panoramique à 98%

Le verre :

Le système est composé d'un **verre trempé de 10 mm** d'épaisseur, soutenu par deux profilés en aluminium.

Verre disponible en 5 finitions :
Extra-Clair, Clair, Mat Sunguard et Parsol

Spécificités techniques :

La Paroi en Verre Rétractable est un système sur mesure entièrement vitré. La longueur maximale du système est illimitée*.

Hauteur maximale du système	3000 mm
Largeur min du vantail	150 mm (fixe) - 400 mm (mobile)
Largeur max du vantail	800 mm (vantail) - 850 mm (porte)
Poids du système	28kg/m²
Résistance au vent	Classe 6**
Réduction du bruit	23 dB***
Différence de température avec l'extérieur	~10 °C***

** Selon spécificité et après validation du Bureau d'Études.*

*** Classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus d'informations, se référer aux certifications et homologations.*

**** Valeurs approximatives selon un environnement standard.*

La couleur des profilés :

+ de 200 RALs disponibles :

BASIQUES **STANDARDS**

9016 B | 7016 M | 7016 TXT | 200 RALs*

4 finitions :
Mat, Brillant, Texturé ou Anodisé.

**se référer à la palette de RALS*

Caractéristiques :

- Fermeture panoramique facilement maniable
- Ouverture des vantaux possible soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur
- Système de glissement fluide et silencieux
- Système résistant à l'usure, à la chaleur et au froid
- Joints inter-vantaux translucide anti-UV
- Double mécanisme de verrouillage
- Drainage de la condensation via le rail bas
- Ajout d'une seconde porte de service possible

CE Nos produits possèdent la **certification CE**. Déclaration de conformité aux Normes Européennes.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales Qualanod, Qualideco, Qualicoat ce qui garantit une qualité et une durabilité du laquage.

UN SYSTÈME INNOVANT

Les forces de la Paroi en Verre Rétractable

Dans ce système coulissant et pivotant, le **poids** des vantaux repose sur le **rail bas**. Cette fermeture est ainsi **compatible** avec la **majorité des structures existantes**.

Tirette d'ouverture avec câble

Ouverture discrete et pratique

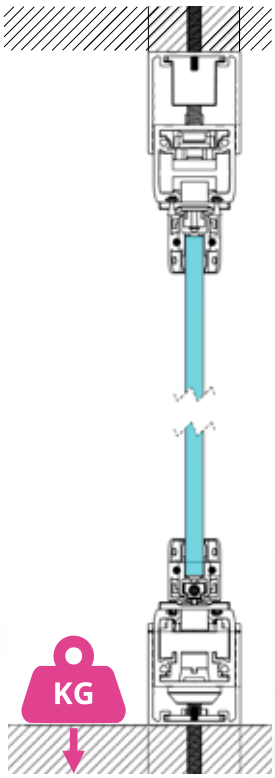

Guidage des vantaux

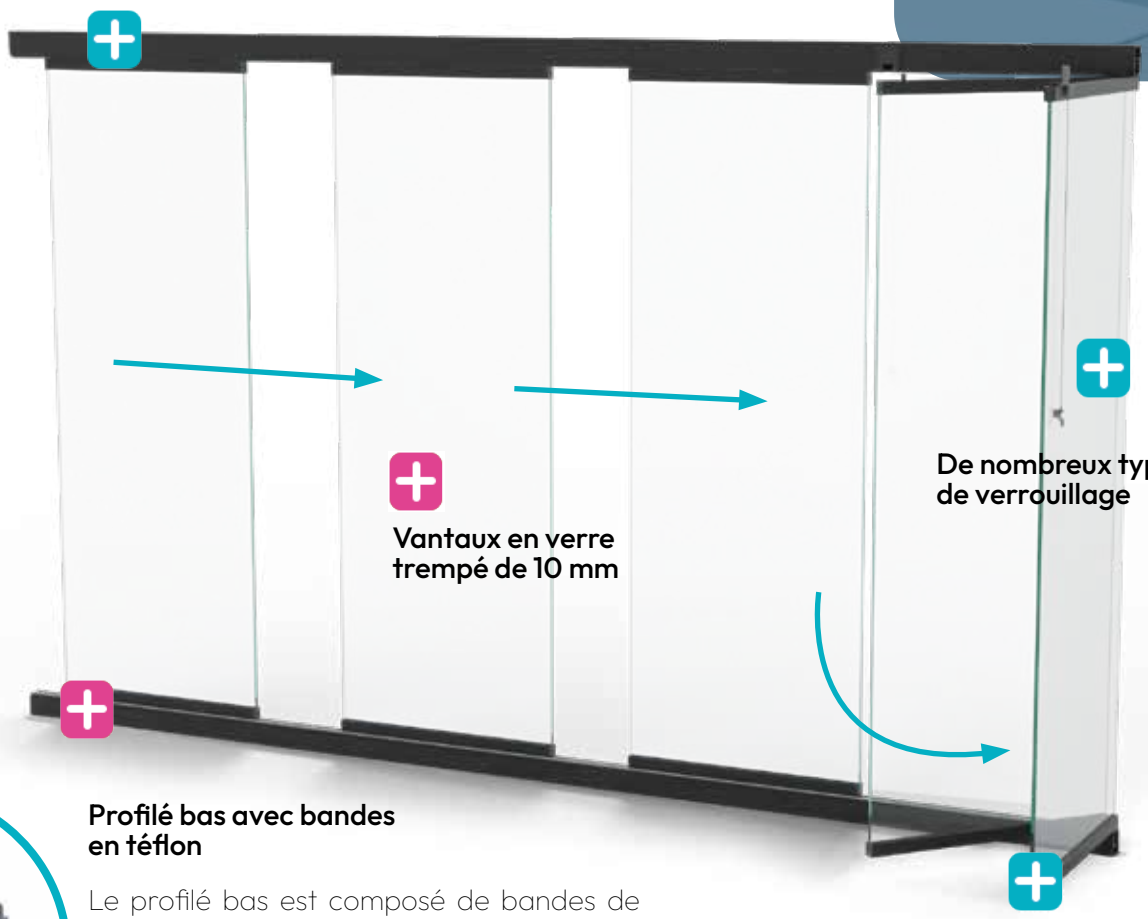

Vantaux en verre trempé de 10 mm

De nombreux types de verrouillage

Ouverture à 90°

Profilé bas avec bandes en téflon

Le profilé bas est composé de bandes de téflon, qui offre une grande résistance aux agressions thermiques et un coefficient de frottement extrêmement faible, permettant aux vantaux de glisser de manière fluide, sans friction.

Le stockage des vantaux se fait à 90°, à l'intérieur ou à l'extérieur. L'empattement de ces derniers dépend de la longueur du système et par conséquent du nombre de vantaux qui vient le composer.

Nos produits sont testés par un laboratoire d'essai indépendant et leur conformité est approuvée dans le monde entier.

TYPES DE POSE

La Paroi en Verre Rétractable peut être posée de 2 manières différentes : en **saillie** ou **encastré**.

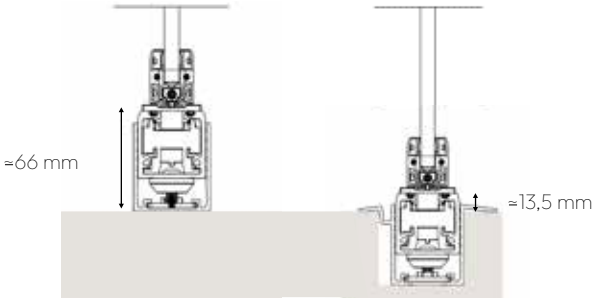

En saillie Encastré

TYPES DE VERROUILLAGE

Tirette



Pommeau simple

Pommeau double

Poignée magnétique

Un verrouillage à clé est possible grâce à la **gâche magnétique**.
Votre système pourra donc s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur pour une sécurité optimale. Permet une bonne prise en main.

LES STORES

Store plissé

Fabriqué avec un tissu léger plissé, il vient se clipser sur le vantail et se positionne à la hauteur voulue. Protection parfaite contre les rayons de soleil et le vis à vis.

Store enrouleur

Se fixe en applique sur le profilé de compensation. En version manuelle ou motorisée. Vaste choix de tissus et de finitions.

seeglass sub®

- Ouverture panoramique à 98%
- Produit haute qualité
- Coulissement fluide et silencieux
- Résiste aux rafales de vent (Classe 6)
- Verre trempé 10 mm
- Système conforme aux normes CE
  UNE-EN 1932:214 Classe 6 / UNE-EN 12208:2000 Classe 1A

Retrouvez notre documentation en ligne

Glass Systems - 600 rue des Safranés - Z.I Plaine du Caire IV
13830 Roquefort-la-Bédoule

www.glass-systems.fr - contact@glass-systems.fr
Tel : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20
Siret : 532 794 690 00034

Imprimé par Online Printers GmbH - Dr.-Mack-Straße 83 - 90762 Fürth - Allemagne - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Partenaire exclusif français de

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemples. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.