COULISSANT & PIVOTANT

LE **RIDEAU DE VERRE**

POIDS SUR LE RAIL HAUT
KG
SYSTÈME SUSPENDU

GLASS Systems

LE RIDEAU DE VERRE

Solution sur-mesure

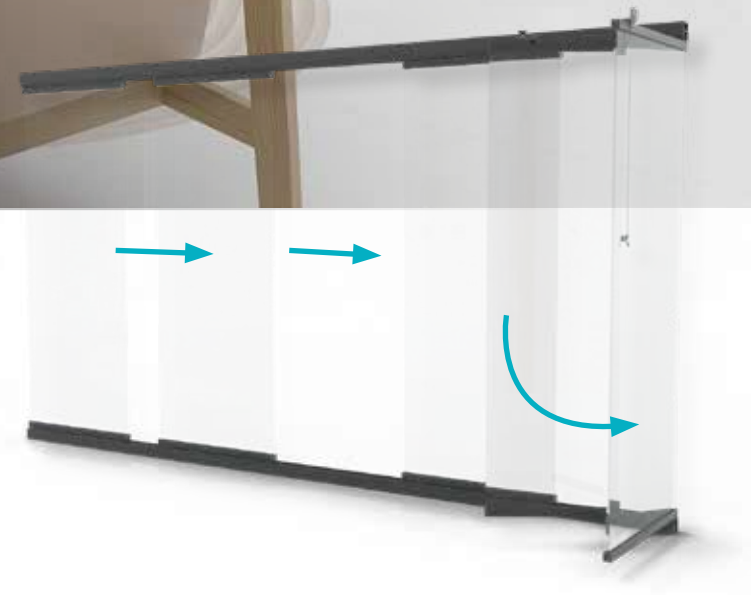

Pour fermer vos terrasses, balcons, loggias...

« Une ouverture totale sur l'extérieur en un minimum d'encombrement »

Le Rideau de Verre coulissant et pivotant est un système suspendu, sans profilés verticaux, garantissant une transparence totale et une vue panoramique. Conçu sur mesure, il assure une réduction acoustique jusqu'à 26 dB* et un gain thermique pouvant atteindre 10°C***.

Idéal pour la protection des balcons, terrasses ou pergolas, il permet une utilisation toute l'année grâce à une ouverture des vantaux jusqu'à 98 %.

15 ANS* GARANTIE sur les roulettes

3 ANS* GARANTIE sur les autres composants

** Consultez le dossier de garantie*

Ouverture du vantail de service



Les vantaux suivants viennent coulisser et pivoter pour se stocker contre le vantail de service



Ouverture panoramique à 98%

Spécificités techniques :

Le Rideau de Verre est un système sur mesure entièrement vitré. La longueur maximale du système est illimitée*.

Épaisseur du verre trempé	8 mm	10 mm	12 mm
Hauteur maximale du système	2300 mm	2900 mm	3000 mm
Poids du système	23kg/m²	28kg/m²	34kg/m²
Largeur min du vantail	150 mm (fixe) - 400 mm (mobile)		
Largeur max du vantail	800 mm (vantail) - 850 mm (porte)		
Résistance au vent	Classe 6**		
Réduction du bruit	26 dB***		
Différence de température avec l'extérieur	~10 °C***		

** Selon spécificité et après validation du Bureau d'Études.*

*** Classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus d'informations, se référer aux certifications et homologations.*

**** Valeurs approximatives selon un environnement standard.*

Le verre :

3 épaisseurs de verre trempé disponibles :



Verre disponible en 5 finitions :
Extra-Clair, Clair, Mat Sunguard et Parsol

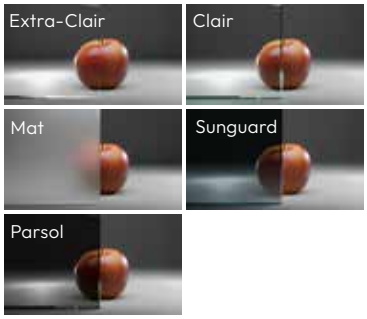

La couleur des profilés :

+ de 190 RALs disponibles :

BASIQUES


9016 B


7016 M

7016 TXT

STANDARDS

Autres RALs*

4 finitions :
Mat, Brillant, Texturé ou Anodisé.

**se référer à la palette de RALS*

Caractéristiques :

- Fermeture panoramique facilement maniable
- Ouverture des vantaux possible soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur
- Système de glissement fluide et silencieux
- Système résistant à l'usure, à la chaleur et au froid
- Joints inter-vantaux translucide anti-UV
- Double mécanisme de verrouillage
- Drainage de la condensation via les rails bas
- Ajout d'une seconde porte de service possible

Nos produits possèdent la **certification CE**.
Déclaration de conformité aux Normes Européennes.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales Qualanod, Qualideco, Qualicoat ce qui garantit une qualité et une durabilité du laquage.

UN SYSTÈME SUSPENDU

Les forces du Rideau de Verre

Les vantaux coulissent et pivotent en douceur, en silence et avec fluidité. Le système en aluminium permet une grande résistance aux chocs et aux déformations. Il est **suspendu** et peut donc être installé sur des **structures en linteau béton** ou sur des **pergolas en structure renforcée Glass Systems**.

Tirette d'ouverture avec câble

Ouverture discrete et pratique



Charnière et roulement haute résistance

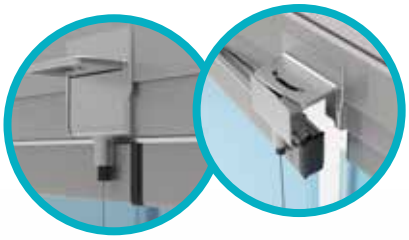

Ouverture intermédiaire pour ventiler

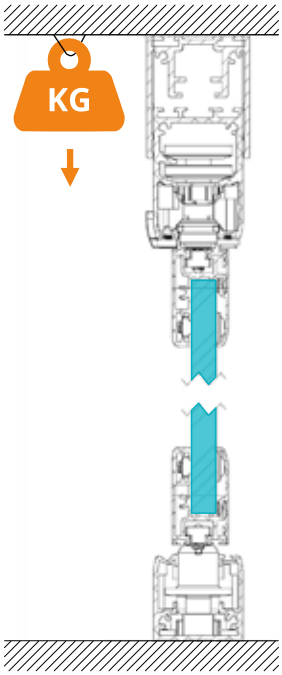

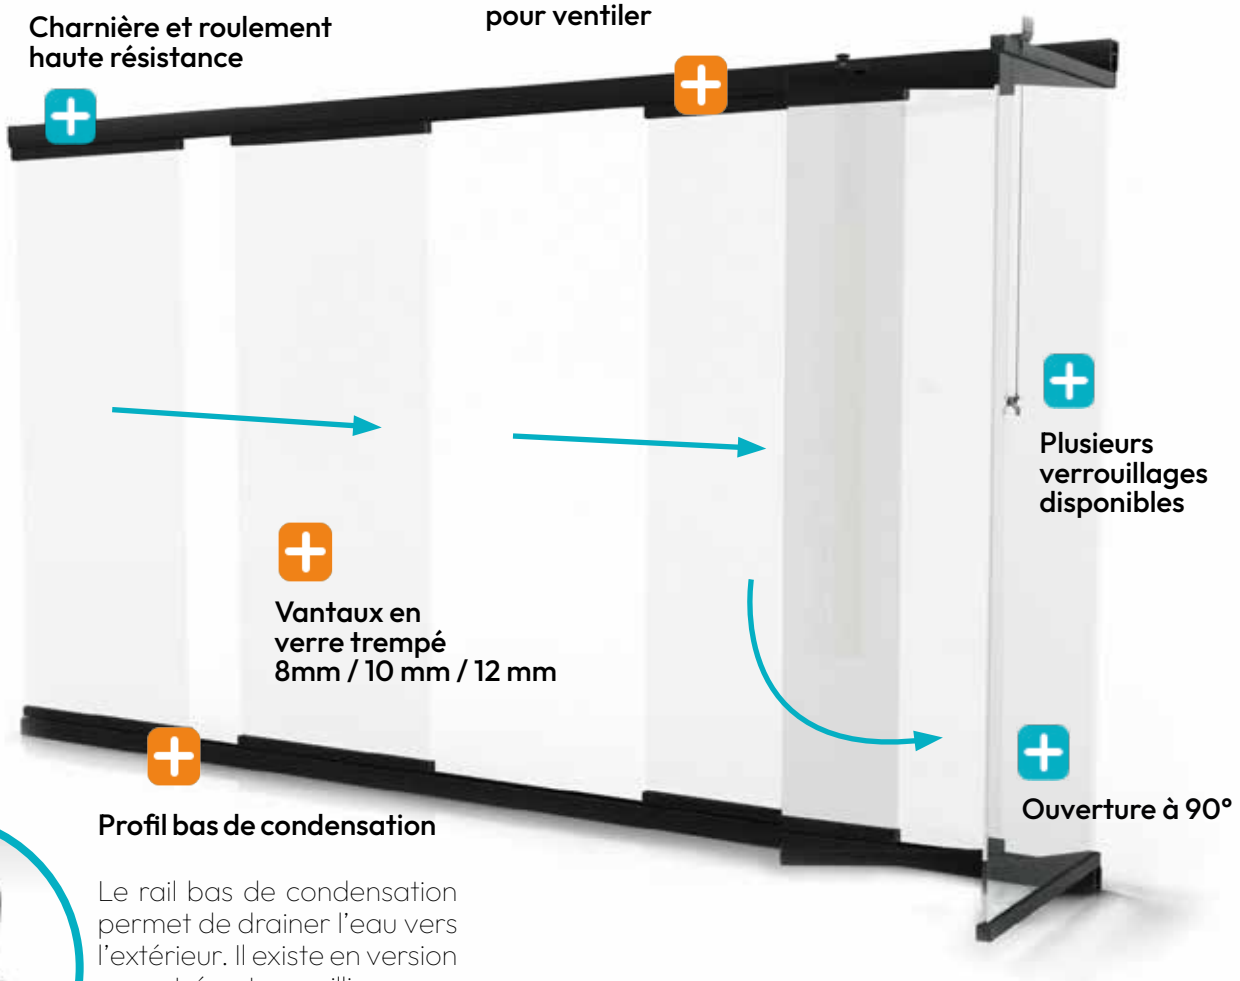

Plusieurs verrouillages disponibles

Vantaux en verre trempé 8mm / 10 mm / 12 mm

Ouverture à 90°



Profil bas de condensation

Le rail bas de condensation permet de drainer l'eau vers l'extérieur. Il existe en version encastrée et en saillie.

Le stockage des vantaux se fait à 90°. L'empattement de ces derniers dépend de la longueur du système et par conséquent du nombre de vantaux qui vient composer le système.

Nos produits sont testés par un laboratoire d'essai indépendant et leur conformité est approuvée dans le monde entier.

TYPES DE POSE

Le Rideau de Verre peut être posé de
2 manières différentes : en **saillie** ou **encastré**.

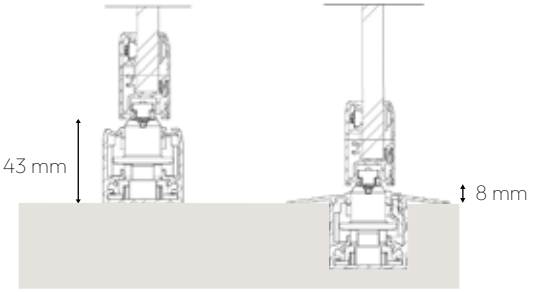

En saillie Encastré

TYPES DE VERROUILLAGE

Tirette



Pommeau simple

Pommeau double

Poignée magnétique

Un verrouillage à clé est possible grâce à la **gâche magnétique**.
Votre système pourra donc s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur pour une sécurité optimale. Permet une bonne prise en main.

LES STORES

Store plissé

Fabriqué avec un tissu léger plissé, il vient se clipser sur le vantail et se positionne à la hauteur voulue. Protection parfaite contre les rayons de soleil et le vis à vis.

Store enrouleur

Se fixe en applique sur le profilé de compensation. En version manuelle ou motorisée. Vaste choix de tissus et de finitions.

UN LARGE CHOIX DE CONFIGURATION POSSIBLE*

Un système qui s'adapte à vos envies et à votre projet

2 choix définitifs sont à établir : la **zone de stockage** (à gauche ou à droite ou stockage double) et le **sens d'ouverture** (intérieur ou extérieur). Il est également possible d'ajouter un vantail comme verre fixe afin de décaler la zone de stockage. Pour les configurations en angle sans poteau, le système permet un passage d'angle fluide.

Quelques exemples :

Linéaire



En angle



En courbe

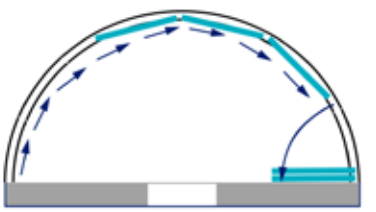

* Configurations illimités. Sous réserve de faisabilité.

seeglass one®

- Ouverture panoramique à 98%
- Composants de haute qualité
- Coulissement fluide et silencieux
- Verre trempé disponible en différentes épaisseurs (8, 10 et 12 mm).
- Haute résistance face aux intempéries (Classe 6)
- Système conforme aux normes UNE-EN 1932:214 Classe 6 / UNE-EN 12208:2000 Classe 1A

Retrouvez notre documentation en ligne

Glass Systems - 600 rue des Safranés - Z.I Plaine du Caire IV
13830 Roquefort-la-Bédoule

www.glass-systems.fr - contact@glass-systems.fr
Tel : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20
Siret : 532 794 690 00034

Imprimé par Online Printers GmbH - Dr.-Mack-Straße 83 - 90762 Fürth - Allemagne - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Partenaire exclusif français de

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemples. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.