LE PARAVENT

La protection télescopique ou fixe contre le vent

Édition 1 - Janvier 2025

LE PARAVENT.

habitat win®

PRÉSENTATION MODULE FIXE

3 MODÈLES DISPONIBLES

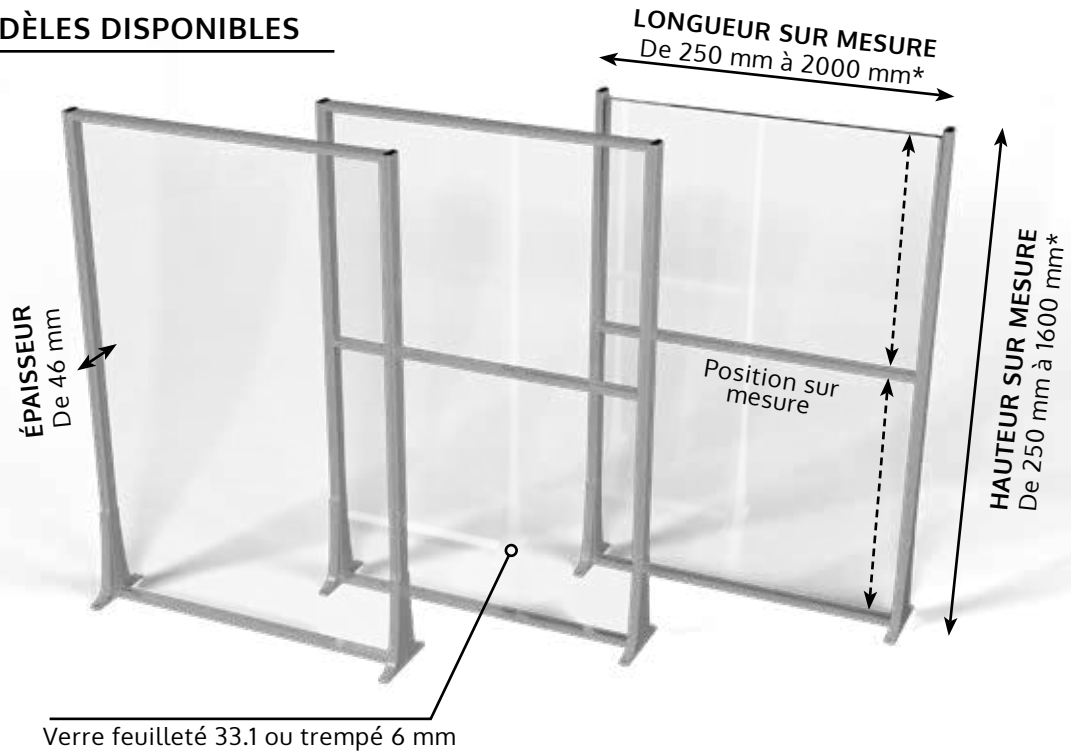

** Selon spécificité et après validation du Bureau d'Études.*

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Paravent FIXE est un **coupe-vent en verre**.

Ce système est un assemblage **de profilés en aluminium** et de **verre feuilleté 33.1 ou trempé 6 mm**.

Ce paravent s'adaptera parfaitement aux terrasses, balcons ou rooftops.

Professionnels des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) pourront également utiliser ce système pour délimiter et protéger leurs terrasses du vent et des poussières.

Il existe plusieurs types de fixations au sol, ainsi que plusieurs connecteurs en acier inoxydable, pour des liaisons au mur et/ou en angle.

Attention, le Paravent FIXE n'est pas un garde-corps.

MODÈLE SIMPLE

Le système simple est la solution standard pour installer un paravent statique.

MODÈLE DOUBLE

Le système double permet de venir s'harmoniser avec les Paravents TÉLESCOPIQUES pour un esthétique harmonieux.

SANS PROFILÉ HAUT

La solution sans profilé haut s'harmonise avec le module TÉLESCOPIQUE et offre une vue sans obstruction.

SUPPORTS MODULE FIXE

SUPPORT STANDARD RENFORCÉ SIMPLE / DOUBLE

Le support renforcé est réglable en hauteur pour une fixation au sol.
Celui-ci est disponible en simple ou en double pour le couplage de deux modules.

SUPPORT RÉDUIT SIMPLE / DOUBLE

Il s'agit d'un support pour une fixation au sol dans un espace réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour une liaison entre deux modules.

SUPPORT FAÇADE SIMPLE / DOUBLE

Le support façade est un système pour une fixation à l'anglaise et pour un alignement des modules en applique à la façade, complémentaire au support standard ou réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour relier plusieurs Paravents.

SUPPORT STANDARD SUR ROULETTES

Le support standard est fixé sur une platine en Inox avec des roulettes pour charge lourde et des freins de sécurité. Il est disponible pour une hauteur du module maximale de 2000 mm.



Support Standard Renforcé



Support Réduit



Support Façade



Support Standard sur roulettes

Dimensions exprimées en mm

OPTIONS MODULE FIXE

CONNEXION LINÉAIRE

Cette connexion est une platine de raccordement apparente entre les modules linéaires.

CONNEXION AU MUR

Cette connexion est une cornière de fixation murale en bout de module.

CONNEXION D'ANGLE

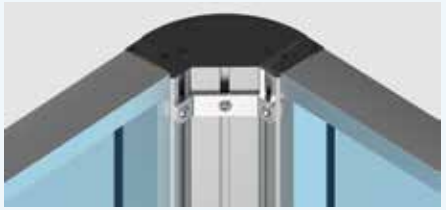

La cornière de raccordement est apparente entre les modules en angle à 90°.

PROFIL D'ANGLE

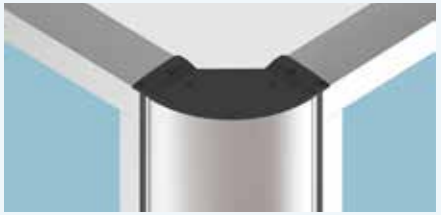

C'est un profilé aluminium d'habillage sphérique pour les connexions de modules en angle à 90°.

PORTILLON À 90° OU 180°





Le portillon du **Paravent** vient s'assembler avec le modèle SIMPLE à l'aide de 3 charnières. Il permet de créer un passage sécurisé entre deux modules fixes.

Pour le portillon avec une ouverture à 90°, la distance avec le sol est de 20 mm et pour celui avec une ouverture à 180°, elle est de 270 mm.

VERROUILLAGE DU PORTILLON

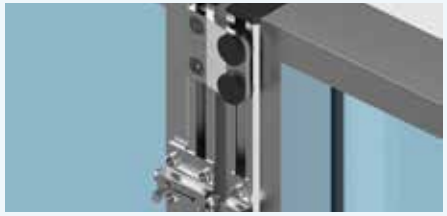

Le verrouillage du portillon assure la sécurisation de la zone aménagée et, si nécessaire, restreint l'accès.

LE PARAVENT

LE PARAVENT.

PRÉSENTATION MODULE TÉLESCOPIQUE

5 MODÈLES DISPONIBLES

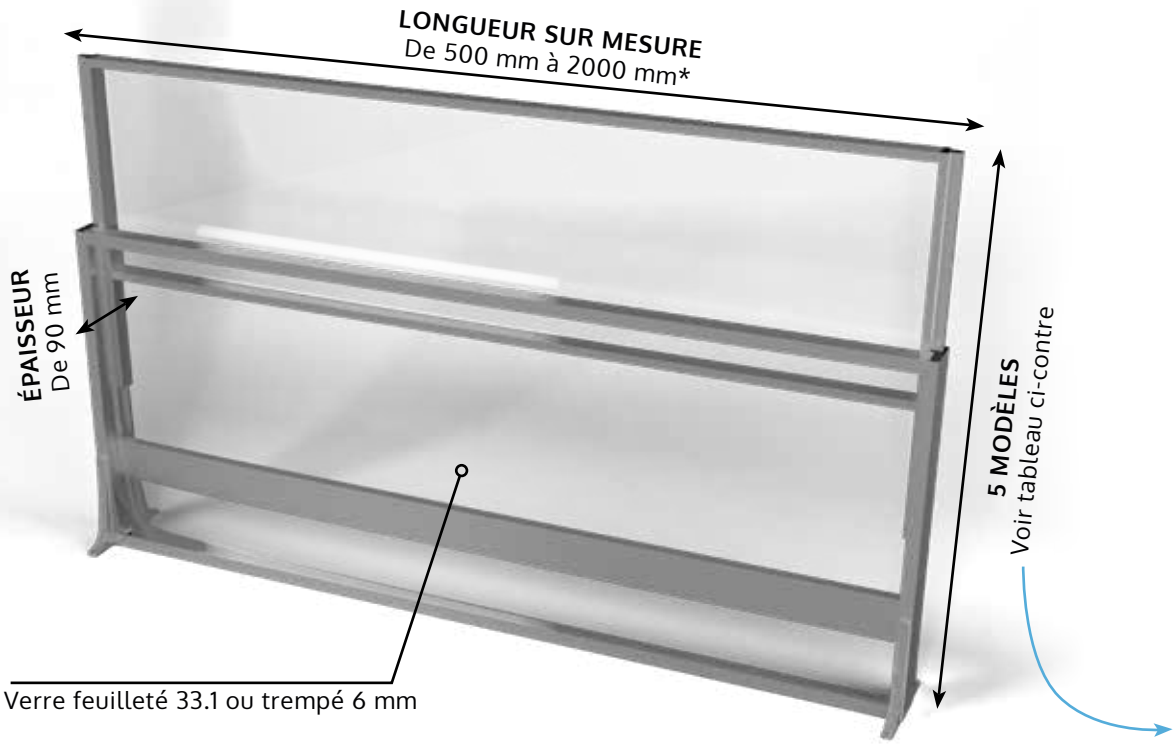

* *Selon spécificité et après validation du Bureau d'Études.*

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Avec le module télescopique, réglable en hauteur, offrez la possibilité de profiter des espaces extérieurs toute l'année.

Ce système est un assemblage **de profilés en aluminium** et de **verre feuilleté 33.1 ou trempé 6 mm**, aussi bien dans la **partie basse, fixe**, que dans la **partie haute**, **mobile**. Une barre de charge permet de le manipuler facilement.

Professionnels des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) pourront également utiliser ce système pour délimiter et protéger leurs terrasses du vent et des poussières.

Il existe plusieurs types de fixations au sol, ainsi que plusieurs connecteurs en acier inoxydable, pour des liaisons au mur et/ou en angle.

Attention, le Paravent TÉLESCOPIQUE n'est pas un garde-corps.

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5
Position Haute	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm**	2400 mm**
Position Basse	950 mm	1050 mm	1150 mm	1350 mm**	1550 mm**

** *Prévoir une fixation latérale pour cette hauteur ou utiliser une jardinière.*

FONCTIONNEMENT DU MODULE

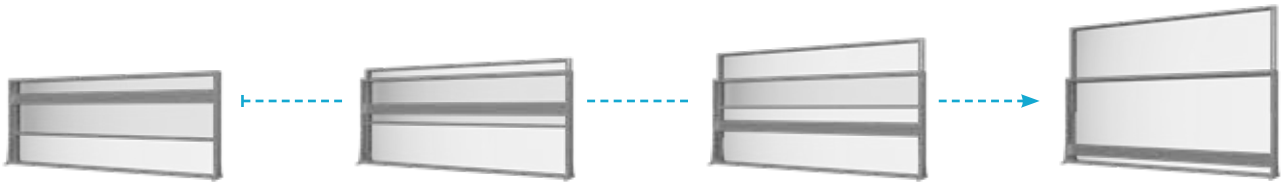

Position Basse **Position Haute**

DÉCOUVREZ LE PARAVENT EN VIDÉO

SUPPORT STANDARD RENFORCÉ SIMPLE / DOUBLE

Le support renforcé est réglable en hauteur pour une fixation au sol.
Celui-ci est disponible en simple ou en double pour le couplage de deux modules.

SUPPORT RÉDUIT SIMPLE / DOUBLE

Il s'agit d'un support pour une fixation au sol dans un espace réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour une liaison entre deux modules.

SUPPORT FAÇADE SIMPLE / DOUBLE

Le support façade est un système pour une fixation à l'anglaise et pour un alignement des modules en applique à la façade, complémentaire au support standard ou réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour relier plusieurs Paravents.

SUPPORT STANDARD SUR ROULETTES

Le support standard est fixé sur une platine en Inox avec des roulettes pour charge lourde et des freins de sécurité. Il est disponible pour une hauteur du module maximale en position abaissée de 1150 mm et en position dépliée de 2000 mm.



Support Standard Renforcé



Support Réduit



Support Façade



Jardinière

OPTIONS MODULE TÉLESCOPIQUE

CONNEXION LINÉAIRE

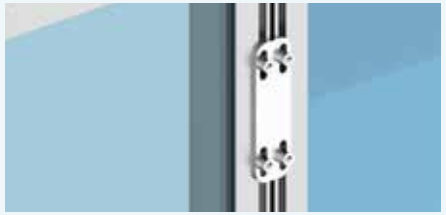

Cette connexion est une platine de raccordement apparente entre les modules linéaires.

CONNEXION AU MUR

Cette connexion est une cornière de fixation murale en bout de module.

CONNEXION D'ANGLE

La cornière de raccordement est apparente entre les modules en angle à 90°.

PROFIL D'ANGLE

C'est un profilé aluminium d'habillage sphérique pour les connexions de modules en angle à 90°.

SERRURE À CLÉ

Il s'agit d'une serrure de verrouillage qui permet la fixation du module en position dépliée ou repliée à n'importe quelle hauteur.

JARDINIÈRE (AVEC OU SANS ROULETTES)

Posée au sol ou sur roulettes, la jardinière est adaptée aux mesures du module et est compatible avec les supports sur roulettes. Elles sont disponibles pour une hauteur du module maximale en position abaissée de 1150 mm et en position dépliée de 2000 mm.

LE PARAVENT

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Le Paravent TÉLESCOPIQUE est un système de protection mobile contre le vent, équipé d'une barre de charge pour une fluidité lors de la manipulation.

VERRE ET SÉCURITÉ

Le verre du Paravent possède une **norme de classe 6 face au vent** (classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus d'informations, se référer aux certifications et homologations).
De plus le verre peut être : Transparent (STANDARD), Extra Clair, Mat, Parsol (Gris, Bronze).

COULEURS DISPONIBLES

196 couleurs BASIQUES et **STANDARDS** possibles avec une finition brillante, mate et texturée.
Toutes les autres couleurs sont également utilisables en **RALs SPÉCIAUX**.

GARANTIE

2 ans garantie *

**Consultez le dossier de garantie*

COUPES TECHNIQUES**

MODULE TÉLESCOPIQUE

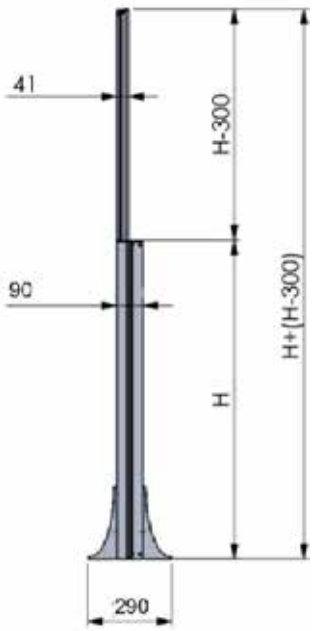

MODULE FIXE

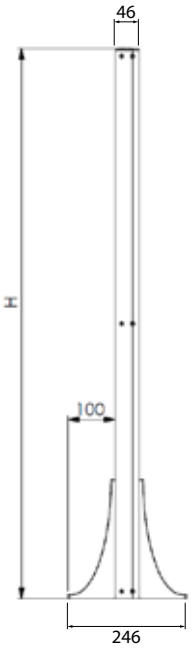

***Dimensions exprimées en mm*

DERNIERS TESTS EFFECTUÉS

Système conforme aux normes*
UNE-EN 1932:2001.
Résistance à la charge du vent.
UNE-EN 13659:2004.
Exigences de performance, y compris la sécurité.
UNE-EN 13527:1999.
Mesure de la force de manœuvre.

Charge maximale à la pression*
2250PA

*Cf. PV essais

Nos produits possèdent le **marquage CE** (Déclaration de conformité aux **Normes Européennes**).

Tous les documents et dossiers complets sur la **qualité de nos produits** et de nos verres sont à la disposition de notre clientèle.

Le laquage de tous nos profilés répond aux normes internationales **QUALANOD, QUALIDECO, QUALICOAT** ce qui garantit une qualité et une durabilité du laquage.

Nos produits sont **testés** par un **laboratoire d'essai indépendant** et leur conformité est approuvée dans le monde entier.

Partenaire exclusif français de Systems The open view company

Glass Systems s'engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemples. Ils n'ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s'engage à corriger les erreurs dès qu'elle en prend connaissance.

Retrouvez notre dernière version en ligne

Glass Systems - ZI Plaine du Caire IV - 600 Rue des Safranés, 13830 Roquefort-la-Bédoule - **www.glass-systems.fr** - contact@glass-systems.fr - Tel : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20 - Siret : 532 794 690 00026