LA BALUSTRADE EN VERRE

Téléphone 04 84 25 33 07
Fax 04 84 25 89 20
contact@glass-systems.fr

Client :		Date :
Nom / prénom :		
Téléphone :		
Référence chantier :		

☐ Devis ☐ Bon de commande

☐ avec verre ☐ sans verre

Tous les verres fournis sont trempés + feuilletés

SENTRYGLASS ☐ 88+2 ☐ 1010+2 ☐ Transparent ☐ Extra-Clair ☐ Mat

PVB ☐ 88+2 ☐ 1010+2 ☐ Extra-Clair ☐ 88+4 ☐ 1010+4 ☐ Transparent ☐ Mat

EVASAFE ☐ 88+2 ☐ Transparent

☐ Polissage des verres après assemblage ☐ Traitement HST

RAL ☐ Brut ☐ Anodisé argent ☐ 9010 Mat ☐ 9005 Mat ☐ 7016 Mat ☐ Autre RAL _____

Applicable pour minimum 8 kits commandés

Kits complets

☐	H = 351 mm		unités
☐	H = 351 mm - 550 mm		unités
☐	H = 551 mm - 750 mm		unités
☐	H = 751 mm - 950 mm		unités
☐	H = 951 mm - 1150 mm		unités

ATTENTION

La hauteur totale de l'encadrement de la fenêtre doit être supérieure ou égale à 2 fois la hauteur du verre + 50 mm pour permettre une manœuvre adaptée à la pose du verre

MODELE ENTRE MURS

Extérieur

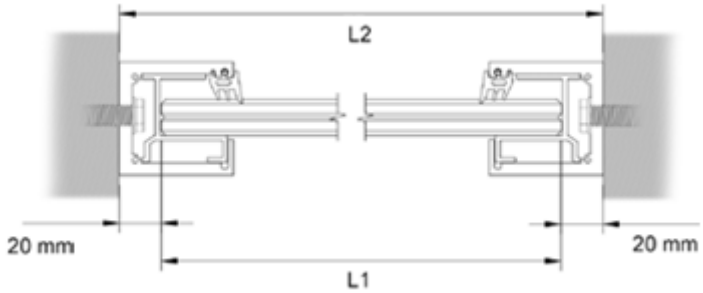

Intérieur

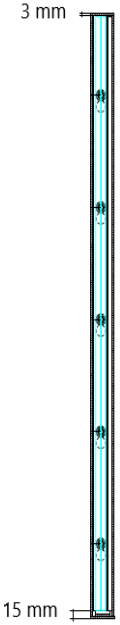

L2 (longueur de la balustrade) _____ mm

L2 – 40 mm = L1

L1 (longueur du verre) _____ mm

H2 (Hauteur de la balustrade) _____ mm

H2 – 18 mm = H1

H1 (Hauteur du verre) _____ mm

Signature et tampon :

Transport
☐ Inclus
☐ A disposition

☐ J'autorise la société Glass Systems à définir la taille des verres ainsi que leurs implantations sans contestation possible (service gratuit)

☐ Je fournis moi même le calepinage et l'implantation des verres

Ed.1 Janvier - 2024