LE RIDEAU DE VERRE

seeglass one

Téléphone **04 84 25 33 07**

Fax **04 84 25 89 20**

contact@glass-systems.fr

| Client : | | Date : |
|---|---|---|
| Nom / prénom : | | |
| Téléphone : | | |
| Référence chantier : | | |

☐ Devis ☐ Bon de commande

## Dimension de fabrication en mm (hors encastrement)

Longueur (L) _____ * Hauteur (H) _____

⚠ * La côte de fabrication à nous fournir est celle du sol fini au plafond, de même en cas de rail encastré. Les côtes communiquées sont hors encastrement

## Implantation du système

☐ Du sol au plafond ☐ Sur allège hauteur en mm _____

## Nombre de vantaux

☒ Laissez le fabriquant choisir

☐ Donnez le nombre voulu

## Vitrage trempé

☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm

Autre : _____

## RALS BASIQUES

☐ Blanc 9016 brillant

☐ 7016 Mat

☐ 7016 Sablé

## Autres RAL

☐ _____ (précisez le RAL souhaité)

☐ Brillant

☐ Mat

☐ Sablé

Bicouleur (précisez la 2ème couleur) _____

Couleur accessoires : ☐ Blanc ☐ Noir

## Profil haut

☒ Profil de compensation standard

☐ Profil de compensation version « store »

☐ Pose + perçage en applique

Les côtes communiquées sur le schéma ci-dessous sont les côtes extérieures du profil de compensation haut, en vue intérieure.

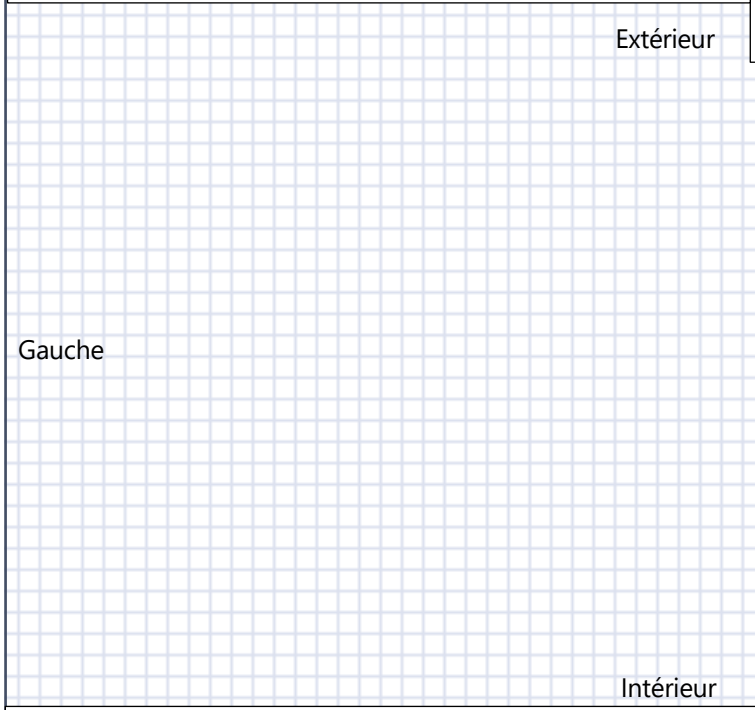


STOCKAGE VANTAUX

☐ Intérieur

☐ Extérieur

☐ Gauche

☐ Droite

☐ Les deux

## Profil bas

☒ En Saillie (en standard)

☐ Encastré* (en option)

☐ En saillie + condensation (en option)

☐ Encastré* + condensation (en option)

*absence de drainage d'eau d'usine

Attention : Fournir les côtes extérieures (en mm) du système vue intérieur. Indiquez le maximum d'informations, et toutes les contraintes qu'il peut y avoir sur votre chantier (garde-corps, murets, poteaux béton, type de supports etc ...)

## Actionnement des ouvrants de stockage

POIGNÉE SIMPLE ACTION INTÉRIEUR

☒ Tirette d'ouverture par câble (en standard)

☐ Pommeau métal simple action par câble (en option)

POIGNÉE DOUBLE ACTION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

☐ Pommeau métal double action par câble, blocage manuel sans clé

☐ Ouverture intermédiaire : permet d'entrebâiller la porte de 40 mm et de la bloquer en position semi ouverte

Position en mm : du sol : 1350 - depuis l'allège* : _____

* Par défaut : 1350 - Hauteur allège

☐ Serrure magnétique

☐ Chrome Mat

☐ Noir Mat

Position en mm : du sol : 1000

- depuis l'allège* : _____

* Par défaut : 1350 - Hauteur allège

## Profils d'extrémité droite et gauche

☒ Profils Seeglass

Ne modifie pas la mesure (L) du système

| RALS BASIQUES | AUTRES |
|---|---|
| ☐ 9016 Blanc Brillant<br>☐ 7016 Mat<br>☐ 7016 Sablé | |

## Blocage des vantaux

PINCE DE STOCKAGE

☐ Simple fixation au mur

☐ Double

☒ Grise

KIT BLOCAGE INOX

☐ 6 vantaux

☐ 11 vantaux

☐ 16 vantaux

## Options

☐ Store plissé Qté : _____

☐ Store enrouleur Qté : _____

☐ Kit nettoyage et entretien

☒ Joint(s) PVC translucide(s) supplémentaire(s)

Quantité : 2

Signature et tampon :

## Transport

☐ Inclus

☐ A disposition